



# Reparar els casellers

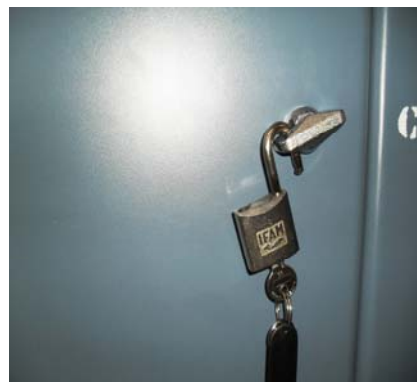

Obrim el caseller i seguidament llevem el cadenat amb la clau corresponent

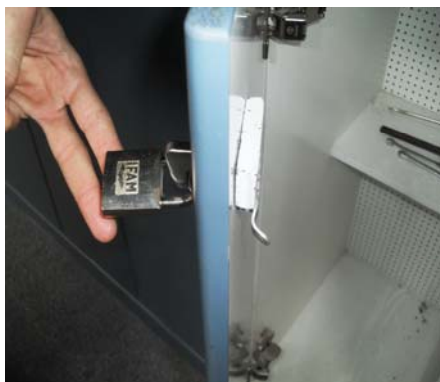


Amb el tornavís elèctric, descaragolem els caragols que subjecten el tope.





Amb la clau de tub i ajudant-se amb la clau fixa llevem el cargol passant per a poder desmuntar la pestanya que fa que es tanque el caseller. I llevem on es posa el cadenat.



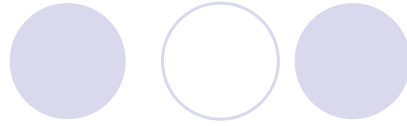

Si la peça esta incorrectament posada, amb la clau especial i bloquejant amb el tornavís la peça de d'arrere, la fem girar fins a dur-la a la seua posició correcta

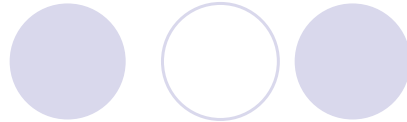

La clau especial l'utilitzarem per a fer rodar la peça mòbil





Así tenim les posicions de la peça


**CORRECTE**





**INCORRECTE**



Si la peça roda,  
aplicarem un  
pegament de  
soldadura anomenat  
Poxipol. Una vegada  
aplicat deixarem  
reposar 10 minuts  
per a que es seque i  
després ja podrem  
treballar  
tranquilament

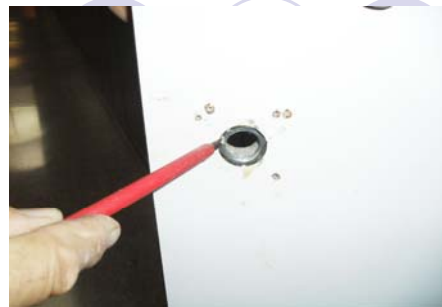

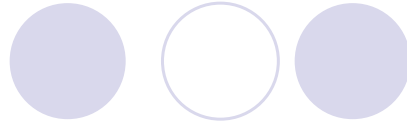

Ara ja procedirem al muntatge de tots els elements que estan formant el caseller

## Casellers reparats

